

150 lm/W	-35°C 45°C	CE	IP 66	L80 100 000h
-------------	---------------	----	-------	-----------------


Variabilní venkovní LED svítidlo určené pro parkovací plochy, parkové osvětlení a pěší zóny.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


Teplota chromatičnosti	3 000K
Index podání barev	Ra > 80
Stupeň krytí	IP 66
Účinnost	≥0,97
Ta	-35°C až 45°C
Životnost LED	L80 = 100 000 hodin
Korpus	Celohliníkový
Povrchová úprava	Prášková barva RAL
Ochrana proti přepětí	10 kV
Uchytení	ø76 mm

MOŽNOSTI MODIFIKACE

Teplota chromatičnosti	5 000K 4 000K 2 700K
Řízení a regulace	Plovoucí půlnoc CLO DALI
Uchytení	ø60 mm

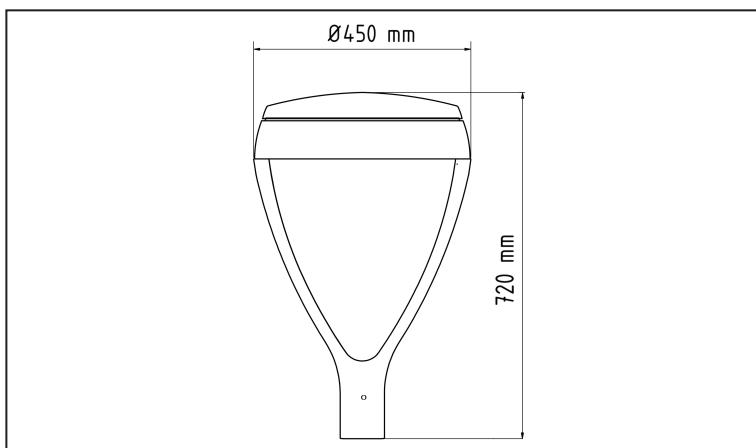

Optika S3



LED svítidlo

ALBENA



LAMBERGA

Objednáací kód	Model	Set up	Příkon W	Světelný tok lm	Účinnost lm/W	Teplota chromatičnosti K	Optika
ATYP02-DN	ALBENA S2	C30-0450-S3	22	3 304	150	3 000	S3