

až 131 lm/W	-35°C 45°C	CE	IP 66	IK 09	L80 120 000h
----------------	---------------	----	-------	-------	-----------------

Variabilní venkovní LED svítidlo určené pro komunikace všech typů (silnice, dálnice, atd.), cyklostezky, parkoviště, parky a areálové osvětlení.


STANDARDNÍ PŘÍKONÍ

Teplota chromatičnosti	4 000 K nebo 5 700 K
Index podání barev	Ra > 60 (pro 5 700 K) Ra > 70 (pro 4 000 K)
Stupeň krytí	IP 66
Mechanická odolnost	IK 09
Účinnost	≥0,97
Ta	-35°C až 45°C
Životnost LED	L80 = 120 000 hodin
Korpus	Tlakově litý hliník s žebrováním
Povrchová úprava korpusu	Nástřík RAL 9006
Řízení	Nestmívatelné
Návětrná plocha	0,0033 m ²
Hmotnost	8-10 kg dle typu uchycení
Uchycení	Polohovatelný držák na výložník/sloup (ø60 mm)




MOŽNOSTI MODIFIKACE


Teplota chromatičnosti	Možnost změny teploty chromatičnosti
Ta	Přizpůsobení extrémním teplotám, od -55°C do 55°C
Skleněný optický systém	Možnost přizpůsobení a vývoje optického systému
Uchycení	Uchycení svítidla dle požadavku zákazníka
Povrchová úprava korpusu	RAL dle přání zákazníka
Řízení	Protokolem DALI či jiným protokolem dle přání zákazníka

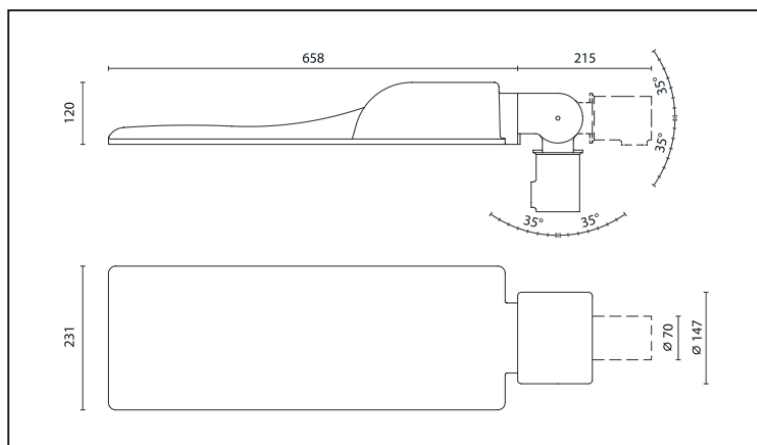

Optika
G1-C



L1-C





Objednací kód	Model	Set up	Příkon W	Světelný tok lm	Účinnost lm/W	Teplota chromatičnosti K	Optika
12 1101 00	KATRINA 06	C57-1050-G1	23	2 859	124	5 700	G1-C
12 1102 00	KATRINA 08	C57-1050-G1	30	3 800	127	5 700	G1-C
12 1103 00	KATRINA 10	C57-1050-G1	36	4 733	131	5 700	G1-C
10 1104 00	KATRINA 12	C57-1400-G1	57	7 176	126	5 700	G1-C
10 1105 00	KATRINA 14	C57-1400-G1	67	8 343	125	5 700	G1-C
10 1106 00	KATRINA 16	C57-1400-G1	75	9 502	127	5 700	G1-C
10 1107 00	KATRINA 18	C57-1400-G1	83	10 653	128	5 700	G1-C
10 1108 00	KATRINA 20	C57-1400-G1	91	11 795	130	5 700	G1-C
10 1109 00	KATRINA 22	C57-1400-G1	100	12 928	129	5 700	G1-C
10 1110 00	KATRINA 24	C57-1400-G1	113	14 054	124	5 700	G1-C
12 2201 00	KATRINA 06	C57-1050-L1	22	2 695	123	5 700	L1-C
12 2202 00	KATRINA 08	C57-1050-L1	29	3 594	124	5 700	L1-C
12 2203 00	KATRINA 10	C57-1050-L1	36	4 492	125	5 700	L1-C
12 2204 00	KATRINA 12	C57-1050-L1	41	5 390	131	5 700	L1-C
10 2204 00	KATRINA 12	C57-1400-L1	57	6 951	122	5 700	L1-C
10 2205 00	KATRINA 14	C57-1400-L1	67	8 082	121	5 700	L1-C
10 2206 00	KATRINA 16	C57-1400-L1	75	9 204	123	5 700	L1-C
10 2207 00	KATRINA 18	C57-1400-L1	83	10 318	124	5 700	L1-C
10 2208 00	KATRINA 20	C57-1400-L1	91	11 425	126	5 700	L1-C
10 2209 00	KATRINA 22	C57-1400-L1	100	12 523	125	5 700	L1-C
10 2210 00	KATRINA 24	C57-1400-L1	113	13 613	120	5 700	L1-C
13 2201 00	KATRINA 06	C40-1050-L1	22	2 695	123	4 000	L1-C
13 2202 00	KATRINA 08	C40-1050-L1	29	3 594	124	4 000	L1-C
13 2203 00	KATRINA 10	C40-1050-L1	36	4 492	125	4 000	L1-C
13 2204 00	KATRINA 12	C40-1050-L1	41	5 390	131	4 000	L1-C
11 2204 00	KATRINA 12	C40-1400-L1	57	6 951	122	4 000	L1-C
11 2205 00	KATRINA 14	C40-1400-L1	67	8 082	121	4 000	L1-C
11 2206 00	KATRINA 16	C40-1400-L1	75	9 204	123	4 000	L1-C
11 2207 00	KATRINA 18	C40-1400-L1	83	10 318	124	4 000	L1-C
11 2208 00	KATRINA 20	C40-1400-L1	91	11 425	126	4 000	L1-C
11 2209 00	KATRINA 22	C40-1400-L1	100	12 523	125	4 000	L1-C
11 2210 00	KATRINA 24	C40-1400-L1	113	13 613	120	4 000	L1-C