

LED průmyslové osvětlení

## VITIX INDUSTRY NT



až 150 lm/W	55°C		IP 66	IK 09	L80 100 000h	Záruka 7 let
----------------	------	--	-------	-------	-----------------	-----------------

Variabilní LED svítidlo určené pro průmyslové, skladové, logistické haly a pro těžké provozy.

Svítidla výrobkové řady Vitix Industry NT jsou primárně navržena do uzavřených hal, kde teploty mohou dosahovat až 55°C.


Pro prostory s vyššími teplotami do 75°C doporučujeme verzi Vitix Industry VT.

**STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ**


<b>Teplota chromatičnosti</b>	5 000 K (neutral white)
<b>Index podání barev</b>	Ra > 80
<b>Skleněný optický systém</b>	Vyzařování pod úhlem 45°
<b>Stupeň krytí</b>	IP 66
<b>Mechanická odolnost</b>	IK 09
<b>Účinnost</b>	≥0,97
<b>Ta</b>	55°C
<b>Životnost LED</b>	L80 = 100 000 hodin
<b>Korpus</b>	Kontinuálně vytlačovaný hliníkový profil
<b>Povrchová úprava korpusu</b>	ELOX
<b>Řízení</b>	Nestmívatelné nebo stmívatelné protokolem DALI
<b>Servis</b>	Každý čip je umístěn v holderu, což umožňuje výměnu jednotlivého čipu
<b>Hmotnost</b>	7-15 kg

**MOŽNOSTI MODIFIKACE**


<b>Teplota chromatičnosti</b>	Možnost změny teploty chromatičnosti
<b>Skleněný optický systém</b>	Možnost přizpůsobení a vývoje optického systému
<b>Instalace</b>	Doporučená minimální výška instalace cca 5 m Připojení kabelem 3x1,5-2 (délka 3 m) Zavěšení na řetízky-v délce 0,5 m Zavěšení napevno
<b>Řízení</b>	Možnost rozdělení LED čipů do více okruhů pro jednoduchou regulaci úrovně osvětlenosti dle typu svítidla

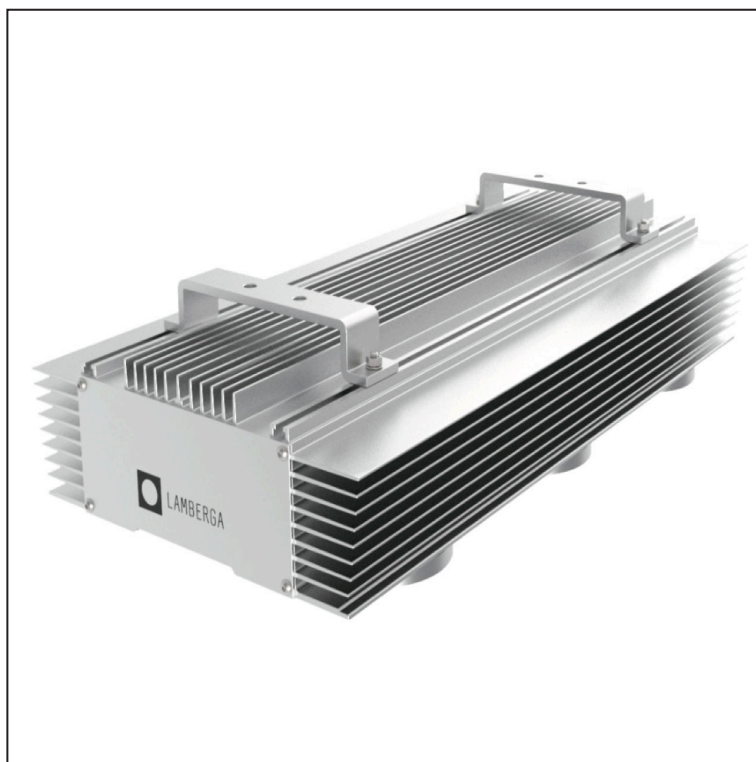

Svítidlo Vitix – rozměry

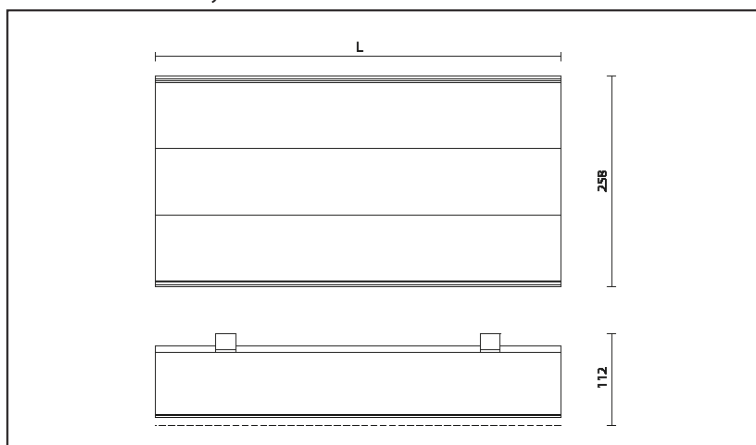

Křivky svítivosti B30-C



LED průmyslové osvětlení

## VITIX INDUSTRY NT



LAMBERGA

Objednáací kód	Model	Set up	Příkon W	Světelný tok lm	Účinnost lm/W	Teplota chromatičnosti K	Optika	Délka korpusu cm
30 2401 00	INDUSTRY 04 NT	C50-900-B30	139	20 748	149	5 000	B30-C	50
30 2402 00	INDUSTRY 06 NT	C50-900-B30	208	31 122	150	5 000	B30-C	50
30 2403 00	INDUSTRY 08 NT	C50-900-B30	278	41 495	149	5 000	B30-C	75
30 2404 00	INDUSTRY 10 NT	C50-900-B30	347	51 869	149	5 000	B30-C	75
30 2405 00	INDUSTRY 12 NT	C50-900-B30	416	62 243	150	5 000	B30-C	100
30 2406 00	INDUSTRY 14 NT	C50-900-B30	486	72 617	149	5 000	B30-C	125